



Formerly Known As: **Shell Tellus STX**

Shell Tellus S3 V 46

- Durée de vie étendue de l'huile et meilleure efficacité du système
- Applications mobiles

Huile hydraulique de qualité supérieure, exempte de zinc, utilisable sur un large intervalle de température

Shell Tellus S3 V utilise la dernière technologie d'additifs anti-usure sans zinc et des modificateurs de viscosité très performants. Cette technologie permet une remarquable résistance au cisaillement et assure un excellent maintien de la viscosité tout au long du fonctionnement. Elle protège aussi lors d'utilisation dans des conditions d'application sévères, mécaniques, thermiques et chimiques. Shell Tellus S3 V, fluide multigrade, protège efficacement la plupart des équipements mobiles sur une large plage de températures.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Caractéristiques, Performances & Avantages

- **Durée de vie étendue de l'huile et économie de coût de maintenance**

Shell Tellus S3 V permet d'augmenter les intervalles de vidange, et donc de réduire les temps d'arrêt du système grâce à :

- Une plus longue durée de vie selon l'essai ASTM D943 TOST Life, avec une résistance à l'oxydation conçue pour un minimum de 5000 Heures ;
- Une excellente résistance à la présence d'eau et de chaleur;
- Une très grande résistance au cisaillement permettant de maintenir la viscosité requise ;

Ces qualités permettent de prolonger la durée de vie de l'équipement sans compromettre la protection et les performances, même dans des conditions d'application sévères et sur une large plage de températures.

- **Protection avancée contre l'usure**

La nouvelle génération d'additifs anti-usure utilisée répond à la nécessité de protection de systèmes hydrauliques dont les conditions de travail sont de plus en plus sévères.

Le très haut indice de viscosité (VI) de Shell Tellus S3 V avec sa remarquable résistance au cisaillement, permet un maintien adéquat de l'épaisseur du film de lubrifiant, même sous hautes températures et fortes charges.

- Pour une forte réduction de l'impact sur l'environnement, nous proposons la gamme de lubrifiants biodégradables Shell Naturelle.
- Pour une utilisation dans des conditions extrêmement sévères, pour une durée de vie très étendue de l'huile et

- **Maintien de l'efficacité du système**

Classe de propreté supérieure et filtrabilité exceptionnelle, excellente désemulsion, désaération et limitation du moussage, pour aider à maintenir ou d'améliorer l'efficacité du système hydraulique.

L'excellente filtrabilité est maintenue même lorsque le fluide est contaminé avec de l'eau, une faible quantité de boue ou des gels qui peuvent bloquer les filtres fins.

Shell Tellus S3 V est produite conformément aux exigences de classe de propreté de la norme DIN 51524 avec une valeur maximale de ISO 4406 21/19/16. Cette propreté initiale peut toutefois être affectée par les conditions de transport et de stockage.

Cette propreté initiale réduit les problèmes liés à l'encrassement de filtres, allonge leurs durée de vie, permet l'utilisation de filtrations plus fines pour mieux protéger les organes hydrauliques.

Applications



- **Huile hydraulique pour applications mobile et/ou en extérieur**

Fluide hydraulique pour la transmission de puissance dont l'utilisation est particulièrement recommandée lorsque le système hydraulique fonctionne dans une large plage de températures. Le très haut indice de viscosité (VI) de Shell Tellus S3 V permet une excellente réponse du système lors de démarrage à froid, en pleine charge, et dans de sévères conditions.

- **Systèmes hydrauliques de haute précision**

une meilleure efficacité du système, nous recommandons Shell Tellus S4 ME qui offre un plus haut niveau de performances.

Spécifications, Approbations & Recommandations

- Denison Hydraulics (HF-0, HF-1 et HF-2)
- Eaton Vickers (Brochure 694)
- Fives Cincinnati P-70
- Bosch Rexroth RD 90220-01 (2011), ISO 32-68
- ISO 11158 (Fluides HV)
- DIN 51524-3 (Fluides HVLP)
- ASTM 6158 (Huiles minérales HV)
- SS 15 54 34 AV (ISO VG 46 et 68)
- SS 15 54 34 AM (ISO VG 32)

Pour une liste complète des approbations et recommandations, vous pouvez consulter les Services Techniques Shell.

Les systèmes hydrauliques de haute précision exigent un bon contrôle de la viscosité du fluide sur une grande période d'exploitation du système, et une excellente filtrabilité, même lors d'une contamination. Shell Tellus S3 V a un niveau supplémentaire de stabilité température-viscosité comparé à beaucoup de fluides ISO HV.

Impact sur l'environnement

Shell Tellus S3 V a un impact réduit sur l'environnement grâce à l'usage de la technologie sans cendre et à l'utilisation d'huiles de base faiblement souffrées.

Compatibilité & Miscibilité

Compatibilité des fluides

Shell Tellus S3 V est compatible avec la plupart des huiles hydrauliques minérales. Cependant, les huiles minérales se doivent pas être mélangées avec d'autres types de fluides (tel que les lubrifiants biodégradables ou les lubrifiants difficilement inflammable).

Compatibilité avec les joints et les peintures

Shell Tellus S3 V est compatible avec tous les joints et peintures normalement utilisés dans ce type d'application.

Caractéristiques types

Propriétés			Méthodes	Shell Tellus S3 V 46
Fluide de classe ISO			ISO 6743-4	HV
Viscosité cinématique	@-20°C	cSt	ASTM D445	2 200
Viscosité cinématique	@40°C	cSt	ASTM D445	46
Viscosité cinématique	@100°C	cSt	ASTM D445	8.4
Indice de viscosité			ISO 2909	162
Masse volumique	@15°C	kg/m ³	ISO 12185	870
Point d'éclair			ISO 2592 (COC)	210
Point d'écoulement			ISO 3016	-39

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Shell se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit à ses spécifications.

Hygiène, Sécurité & Environnement

Hygiène et Sécurité

Les mesures d'hygiène et les consignes de sécurité sont mentionnées dans la fiche de données de sécurité disponible sur le site internet: <https://www.epc.shell.com/>

Protection de l'environnement



Remettre les huiles usées à un collecteur agréé. Ne pas déverser l'huile dans les égouts, le sol ou l'eau.

Informations complémentaires

Conseil

Pour des conseils relatifs à des applications non mentionnées dans cette fiche technique, veuillez contacter votre interlocuteur Shell.

Viscosity - Temperature Diagram for Shell Tellus S3 V

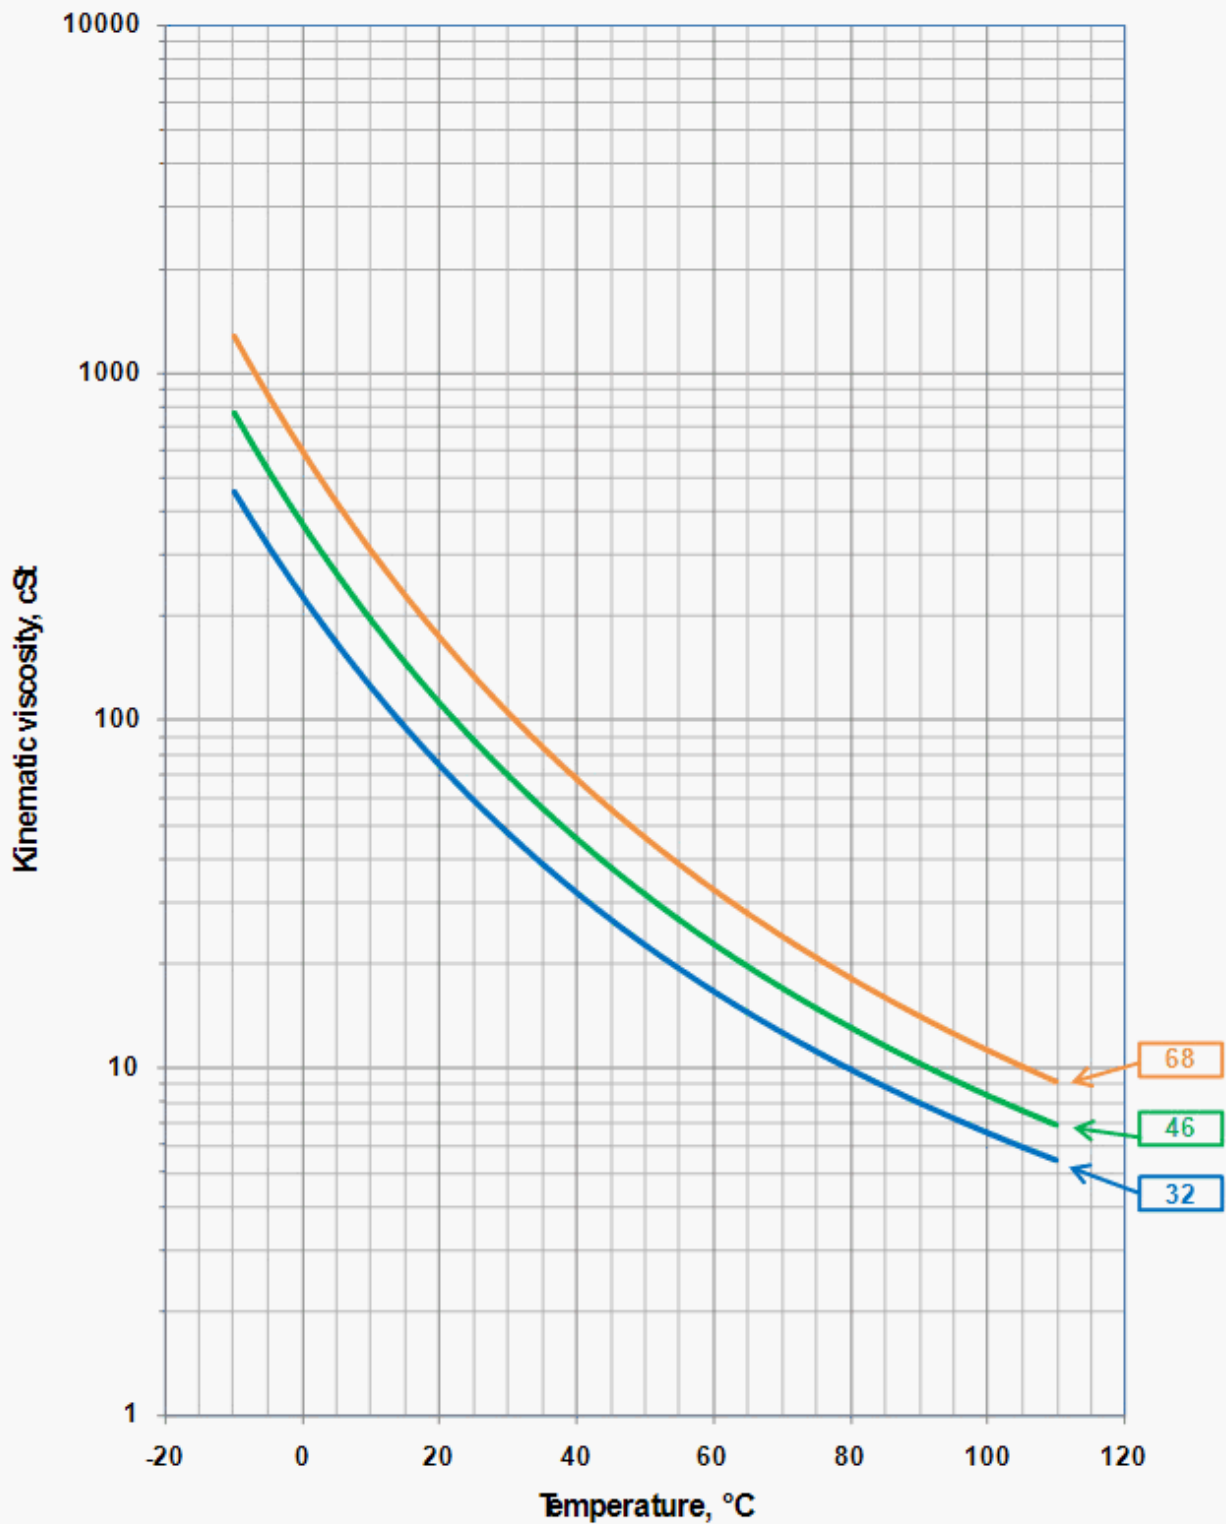

Shell Luxembourgeoise SA Rue de l'Industrie 7, BP 100, L-8005 Bertrange

e-mail: TIC@shell.com