技术数据表

曾用名: **壳牌爱比达SLC 460**

Shell Gadus *S5 V460 1.5*

- 重载保护
- 高温
- 锂复合

高级多用途重负荷润滑脂

壳牌佳度S5 V460是多用途极压锂复合润滑脂，广泛应用于轴承润滑。由高粘度PAO合成基础油和锂复合皂基增稠剂配制而成，并采用先进添加剂技术。该产品具有优异的热稳定性，在高低温工况下具有良好的表现。

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

性能优势

- 优异的热稳定性
- 滴点高
- 高低温工况的长效使用寿命
- 优异的冲击载荷保护
- 优异的抗腐蚀和抗水性能
- 氧化稳定性

技术规格与认证

关于全部设备认证和推荐信息，请咨询您当地壳牌技术热线。

主要应用

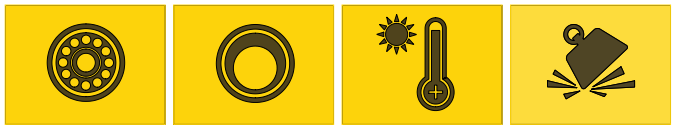

- 重型运输设备，以及轴承在重载、极端工况下运行的工业设备。
- 造纸设备干燥部位和其他要求使用非污染性润滑脂的设备。
- 车辆轮毂

典型数据

属性			方法	Shell Gadus S5 V460 1.5
NLGI稠度级别				1.5
颜色				浅褐色
稠化剂				锂复合
基础油(类型)				合成油
运动粘度	@40°C	cSt	IP 71 / ASTM D445	460
运动粘度	@100°C	cSt	IP 71 / ASTM D445	45
工作锥入度	@25°C		IP 50 / ASTM D217	290-320
滴点			IP 132/ASTM D566-76	260
长距离泵送性				良好

以上数据是当前产品典型值。今后每批产品的数据可能会在壳牌质量标准容许范围内有所浮动。

健康、安全与环境

- **健康与安全**

  壳牌佳度 S5 V460 1.5 若是在建议场合正确使用，并保持良好个人卫生和劳动保护措施，油品不会对健康和安全造成危害。

  避免皮肤接触，处理废油时要戴隔离手套，一旦皮肤粘上油品，要立刻用肥皂水和清水冲洗。

  有关健康和安全方面的注意事项，建议用户参考相关的壳牌安全技术表，可查询壳牌网站 http://www.epc.shell.com/ 。

- **保护环境**

  如需处理使用过的油品，请送至当局指定的回收点，不可将其排入下水道、土壤或水中。

附加信息

- **加脂周期**

  在推荐工作温度范围的最高温度附近运行的轴承，加脂周期应当重新考虑。

- **建议**

  本宣传单中未提及的应用建议，可向壳牌销售代表咨询。